

Säkerhetsdörr RC3 för inomhusbruk

MODELL: HI-SD-RC3

INBROTTSKLASS: RC3 enl. SS-EN 1627

BRANDKLASS: EI-30 / EI-60

LJUDREDUKTION: Rw 38 dB, Rw 43 dB (tillval)

RÖKGASKLASS: Sa, S200 (tillval)

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer. Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS) alternativt tillverkas av laminatplåt (Dobel).

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad som standard med grundfärg eller någon av Hellbergs standardkulörer.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel av magzinkplåt. Tillval är rak anslagströskel eller tröskelplatta. Trösklar kan som tillval tillverkas av rostfri plåt. Väljer man tröskelplatta kan dörrbladet också kompletteras med släplist, borstlist eller tätningströskel.

STANDARDBESLAG

Låskista Assa 510.

Godkänd med valfritt huvudlås och extralås Assa 511.

Även godkänd med motorlås Assa 840 alt. Assa 841.

A=54 mm, B=27 mm. Fasta tappar i bakkant.


Förstärkt för dörrstängare.

EXEMPEL PÅ TILLVAL

Glasurtag brytskydd, sparkplåt, extralås, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rördragning, karmöverföring, hållmagnet, magnetkontakt, dörrstängare, draghandtag, trycke, cylinderbehör, nödutrymningsbehör, panikutrymningsbehör, ventilationsgaller (ej klassning), sidopartier, överpartier etc.



KARMALTERNATIV

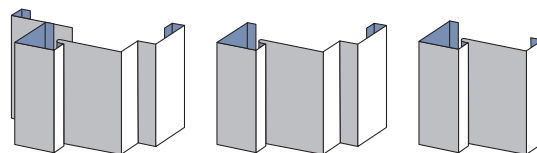


Karm A

Karm B


Karm C

TRÖSKELALTERNATIV



Fasad anslagströskel

Rak anslagströskel



Tröskelplatta



HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se