

# Säkerhetsdörr RC3 för lägenheter

**MODELL:** HI-SD-RC3 (LD)

**INBROTTSKLASS:** RC3 enl. SS-EN 1627

**BRANDKLASS:** EI-30 / EI-60

**LJUDREDUKTION:** Rw 38 dB, Rw 43 dB (tillval)

**RÖKGASKLASS:** S200

## DÖRRBLAD

Dörrbladet är 54 mm tjockt och överfalsat.

Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Tillverkas som standard av laminatplåt (Dobel). Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

## KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anlagssidan.

Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.

Karm C: ej foderbildande.

Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.

Ytbehandling: Pulvermålad RAL 9010 (vit) som standard.

Kan mot beställning målas i valfri kulör (RAL eller NCS).

Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor monterade på fabrik.

Montagesats med skruv levereras mot beställning.

## TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad ektröskel på rostfri tröskelplatta. Tillval är rak ektröskel alternativt fasad eller rak anslagströskel av rostfri plåt.

## STANDARDBESLAG

Låskista Assa 410, 2002, 510 eller 2500.


A=54 mm, B=27 mm. Fasta tappar i bakkant.

Dörrkik och mekanisk ringklocka.


## EXEMPEL PÅ TILLVAL

Extralås, brevinkast (EI-30 och endast Rw 38 dB),

urtag för nyckeltub (EI-30 och endast Rw 38 dB), olika laminat på insida/utsida.

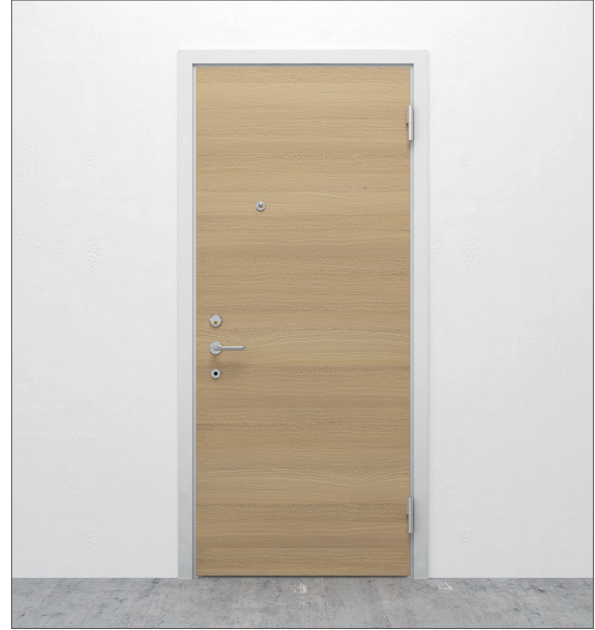

## KARMALTERNATIV

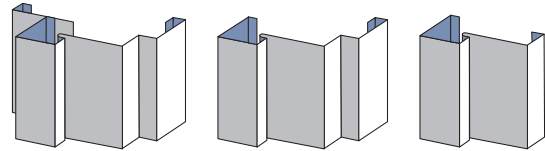

Karm A

Karm B


Karm C

## TRÖSKELALTERNATIV



Fasad ektröskel  
på rostfri tröskelplatta

Rak ektröskel  
på rostfri tröskelplatta



Fasad anslagströskel

Rak anslagströskel



**HELLBERGS**

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se